



TEXSPRAY T-MAX™

электрические распылители, предназначенные для безвоздушного
и комбинированного распыления текстурных покрытий



КОНТРОЛИРУЙТЕ НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
НА СТЕНЫ ВМЕСТЕ С GRACO

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

T-MAX способен наносить любые покрытия, от распыляемых штукатурных смесей и шпаклевок до фактурных красок

ИСТИННОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ МОДУЛЬНОСТИ

Создан для удобства транспортировки как до места работы, так и на самой площадке

НАСОС С УДОБНЫМ ДОСТУПОМ

Насос, не требующий инструментов для обслуживания обеспечивает легкость доступа и чистки

Нанесение текстурированных покрытий

T-MAX™ 506 – T-MAX™ 657 – T-MAX™ 6912

T-MAX

Электрические краскораспылители для безвоздушного или комбинированного нанесения покрытий – T-MAX под силу все!



Самый легкий способ нанесения текстурированных покрытий

Электрические распылители Graco TEXSPRAY T-MAX обеспечивают производительность и качество, необходимое для нанесения шпаклевок или текстурированных покрытий, улучшая гибкость и универсальность там, где она нужна.

Модульная конструкция оптимизирована для обслуживания одним человеком, поддерживает самые различные шланги и аппликаторы. T-Max – это все необходимое для нанесения финишных покрытий профессионального качества.

Позволяет распылять широчайший спектр текстурных материалов




+ ЕЩЕ

*Необходим отдельный воздушный компрессор. Для работы требуется компрессор производительностью не менее 560 л/мин.

СОВЕТ!

При перекачивании крупнозернистых материалов происходит налипание более тяжелых компонентов на внутреннюю поверхность шланга. Это может привести к уменьшению скорости потока, а также к ухудшению качества распыления материала. В случае распыления таких материалов рекомендуется предварительно смазать шланг и насос Вашей установки. Это позволяет уменьшить трение и способствует плавному движению частиц материала, находящихся внутри шланга.

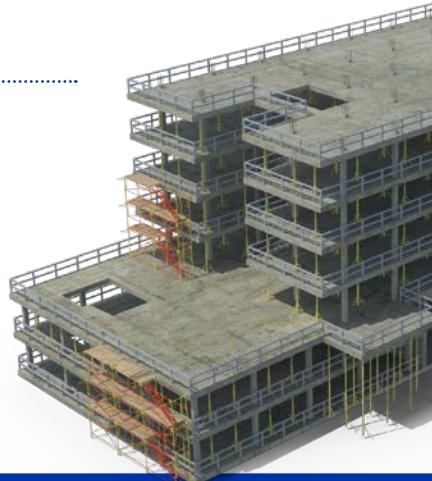

Модульная конструкция

Лучший опыт Graco в модульных конструкциях

Модульность, от порога вашей двери до множества площадок и удобство перемещения между этажами – насос станет незаменимым помощником для работы.

Новинка T-MAX от Graco открывает вам невиданную модульность и гибкость конструкции, для которой не требуются дополнительные инструменты.



Транспортировка на рабочем месте

Перенос устройства или перемещение по этажам еще никогда не было таким простым. Просто отключите насос от емкости для материала и переносите их по отдельности.



Шланги и аппликаторы

- Наборы гибких шлангов доступны в различных длинах с бысторазъемными фитингами CamLock™
- От встроенных аппликаторов Lance для безвоздушного нанесения до аппликаторов STX или Pole для комбинированного нанесения



2" всасывающий клапан SAM для 2" разъема подключения к емкости

Конструкция с раздельной емкостью для материала и насосом

1. Ослабьте фиксирующий штифт насоса
2. Откройте зажим емкости для материала
3. Снимите насос с емкости для материала



Подача материала.

Бункер Graco T-MAX или сторонняя емкость для материала – модульность T-MAX дает возможность подключаться к различным системам.



Легкодоступный поршневой насос

Насосы T-MAX разбираются за несколько секунд, обеспечивая доступ к любой части насоса. И что самое важное, для этого не требуются дополнительные инструменты!

- Очистка насоса
- Замена шара впускного клапана
- Снятие пружины поршня для распыления материалов с агрегированными частицами с помощью T-MAX 6912




TexSpray T-Max 506 & 657

Лучший выбор для нанесения интерьерных шпаклевок и декоративных материалов

Установки TEXSPRAY T-MAX™ 506 и TEXSPRAY T-MAX 657 специально предназначены для распыления широкого спектра шпаклевок и декоративных материалов.

Сочетание T-MAX 506 или 657 с внешним компрессором и аппликатором для комбинированного нанесения позволяет наносить декоративные материалы с агрегированными частицами размерами до 1 мм.



Малые габариты, компактность и маневренность

- Сбалансированная конструкция для легкого перемещения даже в полностью заправленном состоянии.
- Блокировка переднего поворотного колеса



Емкости для материала

- Емкости объемом 65 или 95 литров
- Емкость с большим уклоном стенок стабилизирует поток материала
- Возможность установки системы Graco Vibra-Flo™
- Возможность установки приспособлений Graco для загрузки из мешков



Высоконадежные модульные монтажные рамы

- Стальная конструкция выдерживает ударные нагрузки на рабочем месте
- Удобное подключение и отключение без инструментов
- Компактность и сбалансированная конструкция для маневренности

Ящик для расходных частей и комплектующих

- Встроенный отсек для деталей
- Безопасное хранение сопел, наконечников и других инструментов

	50 бар	6 л/мин	0,051"	1 мм
T-MAX 506				
T-MAX 657	65 бар	7 л/мин	0,061"	1 мм



Скребок для материала

Прямая и изогнутая кромка позволяет прочистить емкость и извлечь все остатки материала из ведра



TexSpray T-Max 6912

**Один аппарат для нанесения
всех видов текстурных покрытий**

TEXSPRAY T-MAX 6912 – это новейший и самый легкий способ нанесения однородных материалов и составов с агрегированными частицами как в помещениях, так и на открытом воздухе. Для текстурных акриловых материалов, синтетической штукатурки, шумозащитных материалов EIFS, многокомпонентных смесей и многое другое. Легкое нанесение распыляемых шпаклевок без компрессора, переключение в режим комбинированного нанесения для работы с декоративными покрытиями или материалами с тяжелыми агрегированными частицами размерами до 2 мм.



SmartControl™ 3.0

- Стабильный и постоянный поток материала
- Работа в режиме потока или безвоздушного напыления
- Светодиодный дисплей отображает давление, объем и другую информацию




Регулирование давления или расхода

TEXSPRAY T-MAX 6912 имеет в комплекте 3-позиционный переключатель для выбора режима – режима безвоздушного нанесения, режима комбинированного нанесения с отсечкой и режима очистки.




- **Верхнее положение** = режим регулирования давления для безвоздушного распыления
- **Среднее положение** = режим регулирования расхода для комбинированного распыления с внешним управлением через сигнальный кабель
- **Нижнее положение** = режим регулирования расхода с управлением без внешнего сигнального кабеля; идеально для заправки и очистки



Для нанесения материалов с агрегированными частицами выбирайте режим регулирования расхода

Насос работает с поддержанием заданных оборотов двигателя. После достижения заданных оборотов насос продолжит работу с этой частотой оборотов.



Для нанесения шпаклевок и штукатурок выбирайте режим регулирования давления

Насос работает с поддержанием заданного давления. После достижения заданного давления насос останавливается до тех пор, пока давление не начнет падать (пока не будет начато распыление)

T-MAX 6912	69 бар	12 л/мин	0,071 дюйма	2 мм
------------	--------	----------	-------------	------

Увеличенный просвет каналов для максимальной производительности

- Оптимальная конструкция насосов для стабильного потока материала
- Увеличенные каналы поршня для стабильного потока материала с агрегированными частицами, возможность снятия пружины без дополнительного инструмента

Двигатель постоянного тока 230В MaxPower™

- Используйте со стандартными автоматами защиты на 10/16 А
- Не требует обслуживания, бесщеточный
- Привод для тяжелых условий

Укладка шланга для подачи воздуха и сигнального кабеля

Встроенный коллектор с соединительными муфтами линии подачи воздуха европейского стандарта обеспечивает подключение к воздуху к раме, снижая напряжение на сигнальном кабеле при натяжении линии подачи воздуха.



Аппликаторы TexSpray T-Max

Идеальный аппликатор для вашей работы

Аппликатор не менее важен, чем насос, а в некоторых случаях даже более важен. Выберите идеальный аппликатор для вашей работы Graco предлагает широкий спектр аппликаторов как для безвоздушного, так и для комбинированного нанесения материалов.



Распылитель STX™

Текстурный пистолет с последовательной конструкцией, снижающей расслоение материала

Включает и выключает насос самостоятельно – вам достаточно только нажимать на курок

- Плавный пуск и остановка, сокращающие всплески материала
- Встроенный датчик обнаруживает нажатие и отпускание курка
- Встроенный стопор обеспечивает поток материала и воздуха даже при выключенном насосе
- Полностью закрывается, когда работает стопор



T-MAX Lance

Аппликатор конструкции Inline™ с шаровым клапаном для открывания и закрывания. Подходит как для безвоздушного, так и комбинированного нанесения.



Распылитель Inline

Сочетает в себе преимущества обычного распылителя с особенностями конструкции Inline. Только для безвоздушного нанесения.



Дистанционный выключатель для отключения насоса

Даже если у вас нет пистолета STX для установки T-Max 6912, вы по-прежнему можете выключать насос дистанционно с помощью комплектов дистанционного выключателя.



Распылитель FreeFlo™

Аппликатор конструкции Inline без клапана. Идеально для материалов с крупными агрегированными частицами благодаря большому сечению каналов. Подходит для безвоздушного нанесения, идеально с внешним шаровым клапаном.

Штанговые пистолеты, жесткие и Flexhead

Штанговые пистолеты Graco поддерживаются множеством распылительных дисков и позволяют распылять самые разные материалы для комбинированного нанесения. Жесткие штанговые пистолеты играют роль удлинительной насадки с длиной 1 м, в то время как насадки Flexhead позволяют наносить материалы в стесненных условиях.



КОМПЛЕКТ GRACO ДЛЯ ТЕКСТУРНОГО НАНЕСЕНИЯ ЧИСТОВЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

Почувствуйте разницу с комплектом Fine Finish от Graco. Этот комплект дает возможность управлять формой круглого окрасочного факела.

Круглый окрасочный факел чаще всего используется для нанесения декоративного материала с помощью компрессора и воздушного сопла; такой факел сложно контролировать и с ним непросто добиться равномерного слоя.

Доступно для всех аппликаторов для комбинированного нанесения:

- Краскораспылитель STX
- T-MAX Lance
- Встроенный краскораспылитель FreeFlo™
- Штанговые пистолеты, жесткие и Flexhead



Дополнительное оборудование TexSpray T-Max

Используйте все возможности вашего оборудования, применяя профессиональные вспомогательные принадлежности:



Модули насоса T-Max

- 17Z169 T-Max 506, 230 В, ЕС
17Z291 T-Max 506, 230 В Италия, Дания, Китай
17Z170 T-Max 506, 110 В, Великобритания
17Z171 T-Max 657, 230 В, ЕС
17Z292 T-Max 657, 230 В Италия, Дания, Китай
17Z172 T-Max 657, 110 В, Великобритания
17Z173 T-Max 6912, 230 В, ЕС
17Z293 T-Max 6912, 230 В Италия, Дания, Китай
17Z174 T-Max 6912, 110 В, Великобритания



Аппликаторы T-Max

- 17Y910 Распылитель с курком для комбинированного распыления STX*
17Z128 Распылитель Inline FreeFlo*
24B944 Жесткий штанговый пистолет, 1м*
24B945 Гибкий штанговый пистолет*
17Z054 Распылитель T-Max Lance с соплами безвоздушного распыления
17Y907 Распылитель Inline, RAC X, HDA651
24C414 Комплект шарового клапана, для распылителей FreeFlo и штанговых пистолетов



Бункерные модули T-Max

- 17Z182 Бункер T-Max на 4 мешка (65 л)
17Z183 Бункер T-Max на 6 мешков (95 л)

Вспомогательные принадлежности для бункера

- 17Z414 Vibra-Flo, 230 В, ЕС
17Z186 Роликовый адаптер для мешков, конструкция APX
17Z539 Роликовый адаптер для мешков
19A646 Скребок



Шланги подачи материала

- 289959 3/4" x 3 м, гибкий шланг-поводок
289960 Шланг 1" x 5 м
289961 Шланг 1" x 10 м
17Z187 Шланг 1" x 15 м
17Z188 Шланг 1" x 30 м



Шланги для воздуха

- 17Z303 Шланг подачи воздуха, 3/8" x 13 м
17Z304 Шланг подачи воздуха, 3/8" x 18 м
17Z305 Шланг подачи воздуха, 3/8" x 33 м



Комплекты дистанционного выключателя

- 17Z157 Комплект дистанционного выключателя, 18 м
17Z158 Комплект дистанционного выключателя, 33 м
15Y525 Удлинительный кабель для дистанционного выключателя, 15 м



Комплекты для дистанционного выключателя, подача воздуха + STX

- 17Z144 Шланг подачи воздуха + кабель для дистанционного выключателя STX, 13 м
17Z148 Шланг подачи воздуха + кабель для дистанционного выключателя STX, 18 м
17Z151 Шланг подачи воздуха + кабель для дистанционного выключателя STX, 33 м



Соединения подачи воздуха

- 114558 Соединительная муфта линии подачи воздуха, с внутренней резьбой, 1/4" npt(f)
169967 Соединительная муфта линии подачи воздуха, с наружной резьбой, 1/4" npt(f)



Разъемы CAM

- 15T116 Разъем 1" CAM (м) x 1" npt(f), алюминий
289874 Соединительная муфта линии подачи воздуха, с внутренней резьбой, 1" npt(f)
120307 Соединительная муфта линии подачи воздуха, CAM (м) x 1-1/2" npt(f), алюминий
513549 Соединительная муфта линии подачи воздуха, CAM (м) x 1-1/2" npt(f), алюминий
120308 Соединительная муфта линии подачи воздуха, CAM f) x 1-1/2" npt(f), алюминий
15U007 Заглушка 1" CAM (м) x 1" CAM (м), алюминий
17Z307 Заглушка 1" CAM (f) алюминий
17Z307 Заглушка 2" CAM (m) алюминий
17V095 Заглушка 2" CAM (f) алюминий

Воздушные сопла для краскораспылителя STX

- 17Z563 Нержавеющая сталь, 4 мм

- 17Z564 Нержавеющая сталь, 6 мм

- 17Z565 Нержавеющая сталь, 8 мм

- 17Z566 Нержавеющая сталь, 10 мм

- 17Z567 Нержавеющая сталь, 12 мм

Воздушные сопла для штангового пистолета

- 16A443 Нержавеющая сталь 3/16" (4,75 мм)

- 16A444 Нержавеющая сталь 1/4" (6,35 мм)

- 16A445 Нержавеющая сталь 5/16" (8 мм)

- 16A446 Нержавеющая сталь 3/8" (9,5 мм)

- 16A447 Нержавеющая сталь 7/16" (11 мм)

- 16A448 Нержавеющая сталь 1/2" (12,7 мм)

- 16A449 Нержавеющая сталь 9/16" (14,3 мм)

- 128459 никелированная штампованная сталь 3/8" (9,5 мм)

- 128460 никелированная штампованная сталь 1/2" (12,7 мм)

- 128461 никелированная штампованная сталь 9/16" (14,3 мм)

- 128462 никелированная штампованная сталь 5/8" (15,9 мм)

- 128463 никелированная штампованная сталь 11/16" (17,5 мм)

- 128464 никелированная штампованная сталь 3/4" (19 мм)

Дополнительное оборудование T-Max Lance и Free Flo

- 17Z185 Комплект комбинированного нанесения для Lance,
(15 м, шланг для подачи воздуха, сопло для комбинированного распыления)*

- 248888 Круглое сопло 3 мм

- 248524 Круглое сопло 4 мм

- 248525 Круглое сопло 6 мм

- 248526 Круглое сопло 8 мм

- 248527 Круглое сопло 10 мм

- 289922 Фильтр 18 меш со скребком (2 шт.)

- 289923 Фильтр 30 меш со скребком (2 шт.)

- 15X791 Трубка без фильтра, заглушка отверстия подачи воздуха

- 277789 Скребок для фильтра

Детали для чистовой отделки

- 17Z635 Комплект STX FF (закаленные диски, переходник)

- 18A155 Комплект Lance/FreeFlo FF (закаленные диски, переходник)

Диски WideTex FineFinish	Стандартный	Закаленный
W4	24S099	24S114
W6	24S100	24S115
W8	24S101	24S116
W10	24S102	24S117
W12	24S103	24S118
WXL	24S104	24S119

Разное

- 17Z231 Резиновый входной шар (T-Max 6912) (кол-во 1 шт.)

- 17Z232 Резиновый входной шар (T-Max 6912) (кол-во 5 шт.)

- 17Z556 Комплект стальных шаров, вход + выход (T-Max 6912)

- 17Z548 Комплект керамических шаров, вход + выход (T-Max 6912)

- 17Z640 Комплект шаров из Si-N, вход + выход (T-Max 6912)

- 248395 Очиститель воздушного сопла

- 15U027 Подключение шланга подачи воздуха

- 17Z224 Смазочный материал для шланга (кол-во 50 шт.)

- 248515 Комплект для промывки, губчатый шар 1,2" (кол-во 5)

- 19A983 Комплект для промывки, губчатый шар 1" (кол-во 5 шт.)

TEXSPRAY T-MAX™



Технические характеристики

Все установки поставляются укомплектованными и полностью готовы к распылению

Наименование модели:

	T-MAX Безвоздушное распыление			T-MAX Комбинированное распыление		T-MAX Безвоздушное и комбинированное распыление	
	506	657	6912	6912	6912	6912	6912
СПЕЦИФИКАЦИИ							
Номера деталей: EU - 230 В	17X980	17X983	17X986	17X990	17X993	17Z285	17Z288
Номера деталей: IT, DK, CH - 230 В	17X981	17X984	17X987	17X991	17X994	17Z286	17Z289
Номера деталей: UK - 110 В	17X982	17X985	17X988	17X992	17Z282	17Z287	17Z290
Макс. Размер сопла	Шпаклевка 0,051"	Шпаклевка 0,061"	Шпаклевка 0,071"	Шпаклевка 0,071"	Шпаклевка 0,071"	Шпаклевка 0,071"	Шпаклевка 0,071"
Макс. поток - л/мин (галл/мин)	6,4 (1,7)	1,9 (7,2)	3,17 (12)	3,17 (12)	3,17 (12)	3,17 (12)	3,17 (12)
Макс. давление, бар	50 (730)	940 (65)	1000 (69)	1000 (69)	1000 (69)	1000 (69)	1000 (69)
Мощность двигателя - кВт (л. с.)	0,9 (1,2)	1,2 (0,9)	2,8 (2)	2,8 (2)	2,8 (2)	2,8 (2)	2,8 (2)
Компрессор, л/мин	Внешний компрессор	Внешний компрессор	Внешний компрессор	Внешний компрессор	Внешний компрессор	Внешний компрессор	Внешний компрессор
Вес (кг)	71 (156)	160 (73)	190 (86)	190 (86)	190 (86)	190 (86)	190 (86)
ХАРАКТЕРИСТИКИ							
SmartControl	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ЖК-дисплей			✓	✓	✓	✓	✓
Селектор давления или расхода	Встроено	Встроено	✓	✓	✓	✓	✓
Выключение насоса на краскораспылителе			Опционально	Дистанционный выключатель	Встроен в краскораспылитель STX	Дистанционный выключатель	Встроено в краскораспылитель STX
Бункер	4 мешка	6 мешков	6 мешков	6 мешков	6 мешков	6 мешков	6 мешков
Hacos Endurance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Уплотнение поршня	Единая упаковка	Единая упаковка	V-образный уплотнитель	V-образный уплотнитель	V-образный уплотнитель	V-образный уплотнитель	V-образный уплотнитель
Модульная раздельная рама	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Роликовый адаптер для мешков	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
Шейкер Vibra-Flo	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально	Опционально
КОМПОНЕНТЫ							
Сопла	HDA651	HDA651 + HDA655			HDA651 + HDA655		
Сопла WideTex					W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXH	W4H, W6H, W8H, W10H, W12H, WXH	
Сопла				4 MM, 6 MM, 8 MM, 10 MM	4 MM, 6 MM, 8 MM, 10 MM, 12 MM	4 MM, 6 MM, 8 MM, 10 MM	4 MM, 6 MM, 8 MM, 10 MM, 12 MM
Соплодержатель		RAC X - 246215				RAC X - 246215	
Пистолет		T-MAX Lance - 17Z054			Free Flo - 17Z128	STX - 17Y910	T-MAX Lance - 17Z054 Free Flo - 17Z128
Шланг	1" x 5 м - 289960	1" x 10 м - 289961	1" x 5 м - 289960 1" x 10 м - 289961		1" x 5 м - 289960 1" x 10 м - 289961		1" x 5 м - 289960 1" x 10 м - 289961
Шланг с оплеткой		3/4" x 3 м - 289959				3/4" x 3 м - 289959	3/4" x 3 м - 289959
Ящик для инструментов		✓				✓	✓
Инструменты	Скребок	Скребок	Скребок	Скребок	Скребок	Скребок	Скребок