


DUTYMAX™ Standard

Высококачественные гидравлические распылители для окраски, безвоздушного нанесения шпаклевки и защитных покрытий.

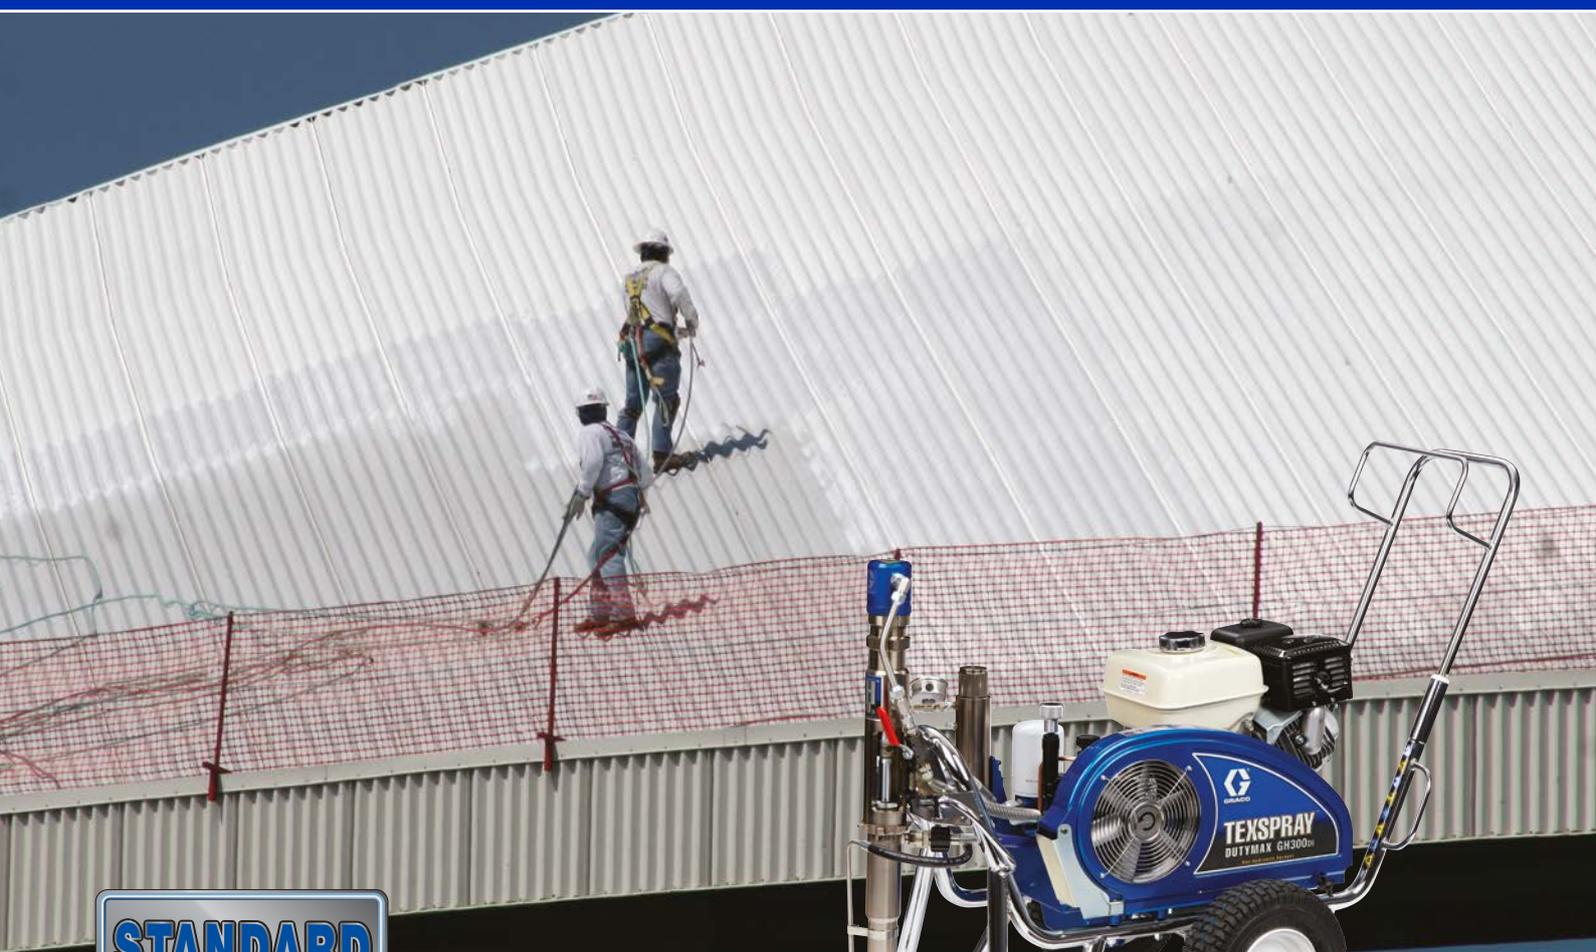

STANDARD
SERIES

КАЖДОДНЕВНАЯ НАДЕЖНОСТЬ

- Возможность распыления высоковязких материалов непосредственно из бака с помощью высоконадежного насоса прямого всасывания **Endurance**.
- Продолжительный срок эксплуатации за счет **уникальной гидравлической конструкции**.
- Простота эксплуатации, **возможность замены электромотора на бензиновый двигатель** без использования специальных инструментов.

Работа в тяжелых условиях эксплуатации

DUTYMAX™ EH230DI STANDARD - DUTYMAX™ GH230DI STANDARD
DUTYMAX™ EH300DI STANDARD - DUTYMAX™ GH300DI STANDARD



DUTYMAX™ Standard

Гидравлические безвоздушные распылители

Если Вы ищете высокотехнологичное оборудование, то это ВАШ выбор. Технологии, позволяющие добиваться превосходного результата снова и снова. Если Вы регулярно выполняете окрасочные работы, Вам потребуется надежное оборудование. Гидравлические распылители прямого всасывания Graco DutyMax серии Standard ежедневно обеспечивают высокую надежность и производительность.

Распылители серии Standard созданы для профессионалов, которым не важны дополнительные функции. Их основными требованиями являются простота, надежность и высокая производительность.

Определите необходимую модель установки...

Если Вам необходима высокая надежность и производительность, а также возможность работы с высоковязкими материалами - новые модели универсальных распылителей DutyMax EH/GH 230DI - это Ваш выбор. Обладая большим ходом поршня и укомплектованные погружным насосом прямого всасывания, данные гидравлические распылители предназначены для выполнения различных трудоемких проектов.

... используйте распылители серии Standart в тех случаях, когда основным фактором для Вас является высокая надежность при каждодневной эксплуатации!

Оцените функциональные особенности, позволившие распылителю DutyMax занять лидирующие позиции среди представленных на рынке аналогов.

Опробуйте оборудование серии Standard в действии, как это уже сделали многие профессионалы.



Уникальная гидравлическая конструкция


Высокопроизводительный гидравлический мотор

- Равномерное давление в распылителе за счет быстрого прохождения мертвых точек
- Отсутствие гидравлических ударов благодаря специальной конструкции ramпы



Высокопроизводительная система охлаждения

- Наличие ребер охлаждения на резервуаре позволяет быстрее отводить избыточное тепло
- Резервуар для большого объема масла
- Турбовентилятор, обеспечивающий непрерывное охлаждение



Насос прямого всасывания ENDURANCE

- Всасывающий клапан расположен ниже уровня основания и погружается непосредственно в бак с материалом
- Наличие надежных керамических шаров и шаров из нержавеющей стали обеспечивает универсальность оборудования, что позволяет использовать данный распылитель для работы с широким спектром материалов
- Наличие впускного клапана QuickAccess упрощает процесс очистки и извлечения посторонних частиц



Возможность работы на бензине или от электричества

- Простота замены электромотора на бензиновый двигатель без использования специальных инструментов силами одного человека
- Возможность выбора источника энергии: установка сможет работать вне зависимости от наличия электричества на рабочей площадке



DUTYMAX™ EH230DI STANDARD



DUTYMAX™ GH230DI STANDARD



DUTYMAX™ EH300DI STANDARD



DUTYMAX™ GH300DI STANDARD

Материалы и области применения

Гидравлические распылители DUTYMAX предназначены для задач, требующих высокой производительности. Позволяют работать с широким спектром материалов: от лаков и акриловых красок до эластомеров. Оптимально подходят для обработки поверхностей большой площади. Специальная конструкция DUTYMAX позволяет эффективно распылять материалы, подвергающиеся значительному внешнему воздействию, например, штукатурку, битум, а также огнезащитные краски и жидкие кровельные материалы. Установка DUTYMAX 300DI имеет усиленную конструкцию, характеризуется высокой надежностью и предназначена для работы в тяжелых условиях эксплуатации. К установке можно подключить 2 или 3 пистолета.



См. видео на:
www.contractorclub.com



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ФИЛЬТР EASY OUT™



Большая площадь фильтрующей поверхности позволяет предотвратить засорение сопла и обеспечить высокое качество финишной отделки. Фильтр извлекается вместе с ручкой, благодаря чему руки оператора остаются всегда чистыми.

ШПАКЛЕВОЧНАЯ СИСТЕМА

На основе установки DUTYMAX Вы можете создать полноценную систему для нанесения шпаклевки с 90 л бункером и роликовым приспособлением для отжима шпаклевки из мешков (если распыляемый материал поставляется в мешках).




ЕЖЕДНЕВНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 700 м²

Воспользуйтесь адаптером, позволяющим перекачивать материал непосредственно из контейнеров объемом 500 или 1000 л: высокоэффективное решение, особенно в том случае, если все оборудование установлено в фургоне или автоприцепе.



Шланг длиной до 90 м

Позволяет распылять краску, в то время как установка находится за пределами здания:



Установка	V	H	V+H (макс.)	Размер сопла	H* только (макс.) *краска
DUTYMAX EH230DI	20 м	15 м	35 м	0.043"	45 м
DUTYMAX GH230DI	25 м	20 м	45 м	0.043"	60 м
DUTYMAX EH / GH 300DI	30 м	30 м	60 м	0.043"	90 м

Прочная, надежная рама

В комплекте с распылителем Graco это не просто надежные механические компоненты. Наши рамы рассчитаны на долгие годы безотказной эксплуатации.

- Многослойное хромирование стальной конструкции обеспечивает повышенную стойкость к воздействию внешних факторов
- Пневматические шины поглощают удары и уменьшают вибрацию
- Выдвижная рукоятка может также использоваться для хранения свернутого шланга



www.graco.com

Переключатель фаз на установке DUTYMAX EH300DI

Установка DUTYMAX EH300DI стандартно комплектуется **индикатором фазы**:

специальный индикатор, расположенный на блоке управления, позволяет быстро определить правильность подключения фазы. В случае необходимости, с помощью **электрического переключателя Quick-Change** можно установить правильную полярность, что позволяет обеспечить оперативность настройки и ввода оборудования в эксплуатацию.

Помимо этого, блок управления **осуществляет защиту мотора от скачков напряжения**, позволяя предотвратить поломки оборудования, возникающие в результате нестабильности электропитания.





Аксессуары DUTYMAX™ Standard

Используйте все возможности Вашего оборудования,
применяя профессиональные аксессуары

Повысьте качество и эффективность



Пистолеты

- 289605 Шпаклевочный пистолет Graco HD Blue с соплодержателем RAC X и соплом 531
- 245820 Прямой пистолет Graco HD



Фильтры для насосов Easy Out™

- 244071 30 ячеек, серый
- 244067 60 ячеек, черный (= стандарт)
- 244068 100 ячеек, синий
- 244069 200 ячеек, красный



Насосная часть

- 24W999 Насос серии Standard

Шланги и гибкие шланги-поводки (230 бар)



- 240797 3/8" x 15 м
- 241275 3/8" x 30 м
- 240794 1/4" x 15 м
- 278499 Шланг для материала, 1/2" x 15 м
- 238358 Гибкий шланг-поводок, 3/16" x 0.9 м
- 238959 Гибкий шланг-поводок, 3/16" x 1.4 м
- 238359 Гибкий шланг-поводок, 3/16" x 1.8 м
- 241735 Гибкий шланг-поводок, 1/4" x 0.9 м
- 191239 Гибкий шланг-поводок, 3/8" x 3.5 м



Гибкий всасывающий шланг в комплекте



- 243167 Всасывающий комплект для контейнера, 1" (25 см) - краска
- 24M445 Всасывающий комплект для контейнера, 2" (50 см) - шпаклевка



Пистолет в комплекте со шлангами

- 289611 Комплект: пистолет HD Blue, шланг 3/8" x 15 м, гибкий шланг, соплодержатель RAC X + сопло 427 и 531
- 289585 Комплект: линейный пистолет-распылитель HD Blue, шланг 1/2" x 15 м, гибкий шланг 3/8" x 3,5 м, соплодержатель RAC X и сопло WA1239 + 643



Бункер

- 287987 90 л бункер
- 289587 Роликовый адаптер для мешков



Удлинительные насадки для сопла RAC X

- 287019 25 см | 287020 40 см
- 287021 50 см | 287022 75 см



Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X

- 287026 90 см
- 287027 180 см



Сопла и соплодержатели

- PAAXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
- HDAXX Сопло RAC X, для работы с тяжелыми материалами, коричневое
- WA12XX RAC X WideRac, широкоугольные для больших поверхностей
- 246215 Соплодержатель RAC X



Материалы

- 206994 TSL™ 0,25 л
- 253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л
- 245133 Жидкость для насоса Pump Armor™, 3,8 л

Для получения более подробной информации см. брошюру 300672.

DUTYMAX

ГОТОВ К РАБОТЕ

Установки DutyMax серии Standard поставляются в полной комплектации и сразу готовы к работе. Пистолет, поворотный шарнир, 15 м шланг, гибкий шланг-поводок, фильтр для материала (60 ячеек), 2 сопла RAC X и соплодержатель, запасной набор стальных шариков (установлены керамические), а также жидкость TSL.

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Спецификация



	DUTYMAX EH230DI STANDARD	DUTYMAX GH230DI STANDARD	DUTYMAX EH300DI STANDARD	DUTYMAX GH300DI STANDARD
Каталожные номера:	24W941	24W943	24W965	24W967
Мотор	Электрический, 230 В	Honda	Электрический, 380 В	Honda
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	2.2 (3)	-	5.5 (7.5)	-
Объем двигателя, см³	-	200 (6.5)	-	270 (9.0)
Максимальный размер сопла, краска-шпаклевка:	0.039" – 0.047"	0.053" – 0.057"	0.057" – 0.063"	0.057" – 0.063"
Производительность – л/мин (галл/мин)	5.9 (1.56)	8.9 (2.35)	11.3 (3.0)	11.3 (3.0)
Максимальное давление – бар	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Шланг	15 м x 3/8"	15 м x 3/8"	15 м x 1/2"	15 м x 1/2"
Гибкий шланг	0,9 м x 1/4"	0,9 м x 1/4"	3,5 м x 3/8"	3,5 м x 3/8"
Распылитель	HD Texture	HD Texture	Прямой пистолет HD	Прямой пистолет HD
Сопло (стандарт)	HDA427, HDA531	HDA427, HDA531	HDA643, WA1239	HDA643, WA1239
Шток насоса/рукав насоса	Хромированная/Закаленная нержавеющей сталь	Хромированная/Закаленная нержавеющей сталь	Хромированная/Закаленная нержавеющей сталь	Хромированная/Закаленная нержавеющей сталь
Вес – кг (ф)	89 (197)	90 (199)	107 (236)	99 (218)



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЮТОР И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР GRACO В РОССИИ!

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «ТК Джeneral Инжиниринг»
107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д.11/2, строение 2

+7 800 500 08 91
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ

info@gnrg.ru

www.GNRG.RU