

Ultra[®] Max II Standard

Безвоздушное распыление промышленного уровня



STANDARD
SERIES

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Доверьтесь проверенной временем технологии, используя совершенную систему привода
Тихая работа и длительная гарантия!
- Положитесь на оборудование высочайшего класса: насос Graco Endurance™.
- Контролируйте уровень давления с помощью системы SmartControl™ 3.0! Данная система позволяет формировать равномерный окрасочный факел, обеспечивая, при этом, уменьшение Ваших расходов.

Painter - Professional Airless Applications

ULTRA[®] MAX II 695 STANDARD - ULTRA[®] MAX II 795 STANDARD - ULTRA[®] MAX II 1095 STANDARD



Ultra® Max II Standard

Электрические краскораспылители для нанесения материала на поверхности большой площади

Если Вы ищите высокотехнологичное оборудование, то это ВАШ выбор. Высокие технологии, позволяющие делать невозможное, снова и снова. Безвоздушные электрические краскораспылители Ultra® Max II являются наиболее популярными среди аналогичного оборудования профессионального уровня. Данный распылитель производится уже более 25 лет. За это время, благодаря превосходному качеству работы и высокой производительности, он стал всемирно признанным лидером среди электрических краскораспылителей, представленных на рынке. Используя данный распылитель, Вы можете быть абсолютно уверены в его надежности.


Распылители серии **Standard** созданы для профессионалов, которым не важны дополнительные функции. Их основными требованиями являются простота, надежность и высокая производительность.

Выберите Ultra® Max II ...

.....в тех случаях, когда Вам необходимо произвести масштабные окрасочные работы как внутри, так и снаружи помещений!

В то время как распылитель Ultra® Max II 695 предназначен для проведения ремонтных работ и окраски поверхностей новых жилых помещений, распылитель Ultra® Max II 795, обладающий большей производительностью, оптимально подходит для окраски поверхностей большей площади, к примеру, коммерческих зданий. Универсальный распылитель Ultra® Max II 1095 позволяет распылять материалы большей плотности, такие как антикоррозионные покрытия и огнезащитные краски.

... и используйте конфигурацию **Standard** в тех случаях, когда основным фактором для Вас является высокая надежность при ежедневной эксплуатации! Обратите внимание на функциональные особенности, позволившие распылителю ULTRA® MAX II занять лидирующие позиции в своей области. Опробуйте это оборудование в действии, как это уже сделали многие профессионалы. Это то, что Вам необходимо.



Advantage Drive™

Привод является критически важным узлом, соединяющим двигатель и насос.

Компания Graco не доверила производство системы привода стороннему производителю; мы конструируем и производим наши системы привода на нашем заводе, расположенном в США.

- Шестерни, выполненные из закаленной стали, движутся практически бесшумно
- Наиболее надежный привод среди представленных на рынке аналогов

SMARTCONTROL™

Система SmartControl™ с манометром

Наличие усовершенствованной системы Graco SmartControl 3.0 позволяет формировать равномерный окрасочный факел без перепадов давления.

- Распыление покрытий большей плотности с использованием шлангов большей протяженности
- Наличие системы ProGuard™ позволяет обеспечить защиту от скачков напряжения



Насос Endurance™

Высоконадежные поршневые насосы Graco с V-образными уплотнителями.

Наличие впускного клапана QuickAccess™ упрощает процесс очистки и извлечения посторонних частиц.



Материалы и области применения

Установка ULTRA® MAX II STANDARD идеально подходит для окраски поверхностей средней-большой площади как внутри, так и снаружи помещений! Оптимальный вариант при строительстве и ремонте фасадов и зданий.

Совместимость с соплами разного размера!

Установка ULTRA® MAX II STANDARD Platinum позволяет распылять акриловые краски, грунтовку, водоземulsionные краски, краски на водной основе и на основе растворителя.



См. видео на:
<http://3.graco.eu.com>



Все установки
оснащены
15 метровым
шлангом.



Тележка TiltBack™


Специальная конструкция позволяет упростить процедуру замены бака, а также очистки и технического обслуживания насоса.

www.graco.com

Насосный фильтр Easy Out™


Материал поступает с внутренней стороны фильтра Easy Out и выходит наружу, что позволяет предотвратить засорение или повреждение в случае попадания грязи или мусора.

- ▶ Большая площадь фильтрующей поверхности (19,5 дюйм²) позволяет предотвратить засорение сопла и обеспечить высокое качество финишной отделки
- ▶ Фильтр легко извлекается вместе с крышкой, что позволяет уменьшить уровень загрязнения окружающей среды



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Производительность (л/мин)

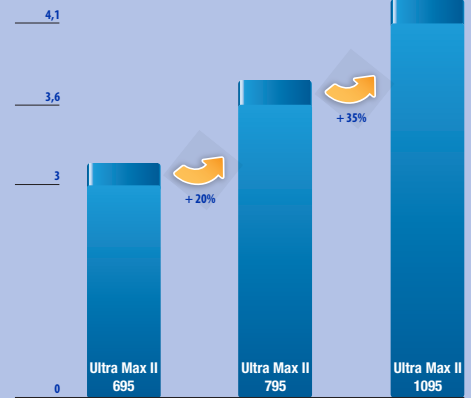

Ultra Max II 695 ProContractor

для окраски поверхностей жилых строений большой площади и проведения ремонтных работ

Ultra Max II 795 ProContractor

для окраски поверхностей жилых и коммерческих строений большой площади

Ultra Max II 1095 ProContractor

для окраски поверхностей коммерческих строений большой площади

JetRoller™

Новая система JetRoller позволяет сократить время рабочего процесса за счет объединения процессов распыления и нанесения материала с помощью валика в одну операцию. Наличие клапана Inline™ позволяет обеспечить равномерную подачу краски в валик, исключая необходимость погружения валика в емкость с используемым материалом. Использование наиболее распространенных валиков (18 или 25 см).

Преимущества:

- Уменьшение расхода материала
- Отсутствие необходимости дотягивания до обрабатываемой поверхности
- Отсутствие необходимости постоянных подъемов и спусков
- Возможность увеличения скорости выполнения работы (в 2 раза быстрее, по сравнению с традиционными методами)

В состав комплекта входит облегченная рамка, удлинительная насадка (50 см), клапан CleanShot™ Shut-Off™, сопло и соплодержатель.





Аксессуары Ultra® Max II Standard

Используйте все возможности Вашего оборудования,
применяя профессиональные аксессуары

Улучшите качество финишной отделки

Пистолеты-распылители



- 288475 Распылитель Contractor™, курок под 2 пальца соплодержатель RAC X и сопло 517, фильтр 60 + 100 ячеек
- 288009 Распылитель Contractor, курок под 4 пальца соплодержатель RAC X и сопло 517, фильтр (60 ячеек)
- 262114 Распылитель Contractor, курок под 2 пальца Соплодержатель RAC X, без сопла, фильтр (60 ячеек)

Фильтры Easy Out™ для пистолета-краскораспылителя



- 287032 Фильтр для распылителя Easy Out™, 60 ячеек x 1 шт
- 287033 Фильтр для распылителя Easy Out, 100 ячеек x 1 шт
- 287034 Комплект: 60 ячеек x 1 + 100 ячеек x 1

Фильтры для насосов Easy Out™



- 244071 30 ячеек, серый
- 244067 60 ячеек, черный (=стандарт)
- 244068 100 ячеек, синий
- 244069 200 ячеек, красный

Шланги BlueMax™ II



- 240794 1/4" x 15 м
- 223771 1/4" x 30 м
- 241275 3/8" x 30 м
- 241272 1/4" x 20 м
- 240797 3/8" x 15 м

Соединительные муфты для шлангов



- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"

Гибкие шланги-поводки (230 бар)



- 238358 3/16" x 0,9 м
- 238959 3/16" x 1,4 м
- 238359 3/16" x 1,8 м

Насосы Endurance серии Standard



- 248204 Ultra Max II 695
- 248204 Ultra Max II 795
- 248205 Ultra Max II 1095

Комплект Ultra® Max II



- 288491 Распылитель Contractor, шланг 1/4" x 15 м, гибкий шланг 1/4" x 0,9 м, соплодержатель RAC X и сопло 621
- 288501 Распылитель Contractor, шланг 3/16" x 7,5 м. Поворотное сопло RAC X FFA 210 и соплодержатель 25 см удлинительная насадка. фильтр для распылителя 2 x 100 ячеек. Уплотнитель и шомпол в комплекте.

Высоконадёжная удлинительная насадка (0,5 м) для системы JetRoller™



- С пистолетом Inline**
- 24V490 Валик (18 см)
- 24V491 Валик (25 см)
- 232123 Высоконадёжная удлинительная насадка (1 м)
- Без пистолета Inline**
- 24V492 Валик (18 см)
- 24V493 Валик (25 см)

Удлинительные насадки для сопла RAC X



- 287019 25 см
- 287021 50 см
- 287020 40 см
- 287022 75 см

Пистолет с удлинителем CleanShot™ RAC X



- 287026 90 см | 287027 180 см

Валик фасадный в сборе



- 6880095 30 см, фиксированная длина
- 098084 90 - 180 см, телескопическая рукоятка
- 098085 45-90 см, телескопическая рукоятка

Сопла и соплодержатели



- FFAXXX Сопло RAC X для финишной окраски, зеленое
- PAAXXX Безвоздушное сопло RAC X, синее
- WA12XX RAC X WideRac, широкоугольные для больших поверхностей
- 246215 Соплодержатель RAC X

Материалы



- 206994 TSL™ 0,25 л
- 253574 Жидкость для насоса Pump Armor™, 1 л

Ultra® Max II Standard

ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ

Распакуйте, включите и приступайте к работе!

Установка Ultra® Max II Standard поставляется в полной комплектации и готова к работе!

Пистолет-распылитель Contractor™ с соплодержателем HandTite™ RAC X™ и соплами PAA517 + PAA621, 240794 шланг BlueMax™ II 1/4" x 15 м, 206994 жидкость TSL™ 0,25 л.

Вы можете найти данную модель оборудования в:

Информация



Каталожные номера:	ULTRA® MAX II 695	ULTRA® MAX II 795	ULTRA® MAX II 1095
	Standard	Standard	Standard
для Европы - 220 В	16X656	16X873	16X875
модификация мультикорд	16X657	16X871	-
для Соединенного Королевства - 110 В	16X658	16X872	-
Максимальный диаметр сопла: 1 распылитель	0,031"	0,033"	0,035"
2 распылителя	0,019"	0,021"	0,025"
Производительность - л/мин (галл/мин)	3,0 (0,75)	3,6 (0,95)	4,1 (1,15)
Максимальное давление - бар	230 (3300)	230 (3300)	230 (3300)
Вес - кг	43 (94)	45 (98)	55 (120)
Модификация SmartControl - LED- дисплей	3,0	3,0	3,0
Тип двигателя - бесщеточный двигатель постоянного тока	✓	✓	✓
Мощность мотора - кВт	1,75	2,0	2,2



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР GRACO В РОССИИ!

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПОСТАВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

ООО «ТК Джeneral Инжиниринг»
107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д.11/2, строение 2

+7 800 500 08 91
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ

✉ info@gnrg.ru

www.GNRG.RU